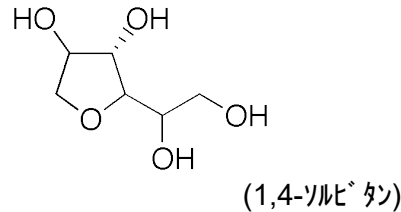


製品名 : ソルビタンM - 100
化学名 : 低水分ソルビタン液
官報公示整理番号 : 8-52 (化審法)
構造式

**製品品質**

試験項目	製品代表値
外 観	淡黄色粘り物 (白色固体物の析出あり)
水分(%)	1.5 以下
濃 度(%)	98.5 以上
pH	4~7
ソルビタン含有量(固形分中、%)	70~80

品質保証期間 納入後 6 カ月 (未開封時)

取扱い・保管

1. 製品は、密栓し直射日光を避け通気の良い場所に保管、火気厳禁。
2. 品質を損う恐れがある為に、高温・局所加熱は避けること。
3. 皮膚についた場合、多量に水と石鹼でよく洗うこと。

荷姿 250Kgドラム缶

適用法令 ・消防法 危険物には該当しない